





Trasformatori elettronici di dimensioni ridotte per lampade alogene a bassissima tensione, entrata e uscita sullo stesso lato. Uso indipendente.

Small dimensions electronic transformers for low voltage halogen lamps, input and output on the same side. For independent use.

MICRO 60 PFS



Referenze - Standard	
EN61347-1 (2009)	Sicurezza - Safety
EN61347-2-2 (2001) + A1 + A2	
EN61047	Prestazioni - Performances
EN61000-3-2 (2007)	Limiti armonici - Harmonic limits
EN 55015 (2008) + A2 (2009)	Emissioni R.F.I. - R.F.I. emissions
EN61547 (2010)	Immunità - Immunity
EN61000-3-3	Flickers

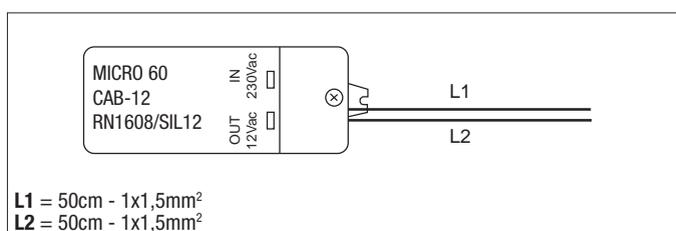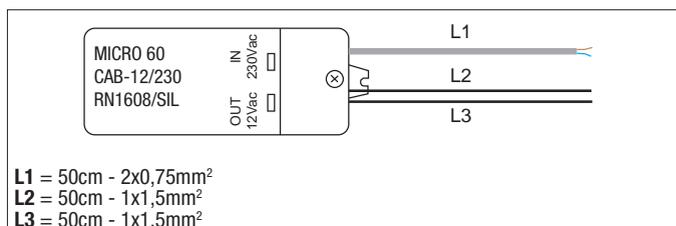

Emergenza - Emergency
enerBI HALO
Pag. 222

Articolo Article		 W min. max.	 V	 Hz	 V _{OUT}	 ta °C	 tc °C	 W	 L mm	 P mm	 H mm			Codice Code
MICRO 60 PFS		10÷60	230÷240	50÷60	12	-15.. +40	80	C	103	31	21	2 - 2 -	25	RN1608 
MICRO 60 PFS TH plus		10÷60	230÷240	50÷60	12	-15.. +40	80	LC	103	31	21	2 - 2 -	25	RN1622
MICRO 60 CAB-12		10÷60	230÷240	50÷60	12	-15.. +40	80	C	103	31	21	2 - 2 -	50	RN1608/SIL/12 
MICRO 60 CAB-12/230		10÷60	230÷240	50÷60	12	-15.. +40	80	C	103	31	21	- 2 - 2	50	RN1608/SIL 
MICRO 105 PFS		20÷105	230÷240	50÷60	12	-15.. +55	80	C	117	35	22	2 - 2 -	25	RN1625