

Napätie [V]	Prierez [mm ²]	Mostíky / počet svoriek			Typ	Škatuľová svorkovnica päťpólová 6304-2x
		L	M	PE		



IP 00
PA



STN EN 60998-1
STN EN 60998-2-1

660 6 3/4 1/4 1/4 - 6304-20

660 6 3/4 1/4 1/4 3 6304-21



Typ \ [mm]	A _{max}	B
6304-20	99	18
6304-21	99	48 so stĺpkmi

Svorkovnice 6304-2x sú vhodné na použitie v škatuľových rozvodkách 6457-2x a v univerzálnej škatuli 6400-4x



Napätie [V]	Prierez [mm ²]	Žeravá slučka [°C]	Dĺžka odizolovania [mm]	Tesniaci rozsah vývodky ø [mm]	Max. zaťažovací prúd [A]	Typ	Káblková spojka SPx

400 5x (1-2,5) 650 5 10-14 20 SP 2,5

400 5x (2,5-6) 650 7 13-18 35 SP 6

IP 67
ABS 650°C - kryt
PA 850°C - telo

STN EN 60947-7-1

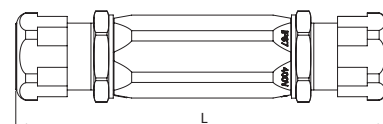



Typ \ [mm]	L	A	B
SP 2,5	126	27	30
SP 6	125	32	36

Káblková spojka Sx

IP 00
PA 850°C

400 5x (1-2,5) 850 5 - 24 S 2,5

400 5x (2,5-6) 850 7 - 41 S 6




Typ \ [mm]	øD	L
S 2,5	26	21
S 6	32	26

Napätie [V]	Menovitý prierez [mm ²]	Žeravá slučka [°C]	Rozsah prierezu (tuhé vodiče)	Tesniaci rozsah vývodky ø [mm]	Max. zaťažovací prúd [A]	Typ	Káblková spojka jednopólová SP 35

IP 67
ABS 650°C - kryt

STN EN 60947-7-1

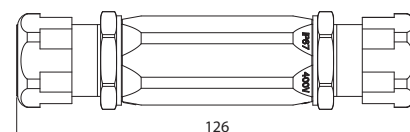

400 35 650 (16-35) 6,4-12 125 SP 35

