



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40

Tento svetelný zdroj TL5 (priemer trubice 16 mm) ponúka vysoký svetelný výkon. Svetelný zdroj TL5 HO je optimalizovaný pre inštalácie, ktoré vyžadujú vysoký svetelný výkon, a ponúka skvelé zachovanie svetelného toku a podanie farieb. Aplikácie zahŕňajú kancelárie, priemysel, školy a predajne.

Údaje o produkte

• General Information

Pätica	G5 [G5]
Životnosť do 50 % chybovosti pri predhrievaní (nom.)	30000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Opis systému	Vysoký (HO)

• Light Technical

Svetelný tok (nom.)	4900 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	4375 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Merný výkon (pri max. svetelnom toku, menovitý) (nom.)	99 lm/W
Chromatická súradnica X (nom.)	380
Chromatická súradnica Y (nom.)	380
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4100 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	89 lm/W
Index podania farieb (max.)	85
Index podania farieb (min.)	80
Index podania farieb (nom.)	82

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	49.2 W
---------------------	--------

Prúd svetelného zdroja (nom.)	0.255 A
-------------------------------	---------

• Temperature

Konštrukčná teplota (nom.)	35 °C
----------------------------	-------

• Controls and Dimming

Strmievaťeľné.	áno
----------------	-----

• Mechanical and Housing

Informácie o päťici	Green Plate
---------------------	-------------

• Approval and Application

Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A+
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	54 kWh

• Product Data

Úplný kód produktu	871150063956155
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
EAN/UPC – produkt	8711500639561
Objednávkový kód	63956155
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	40
Č. materiálu (12NC)	927927584055

PHILIPS

MASTER TL5 High Output

Čistá hmotnosť (kus) 128.700 g


ILCOS Code FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


Rozmerový obrázok

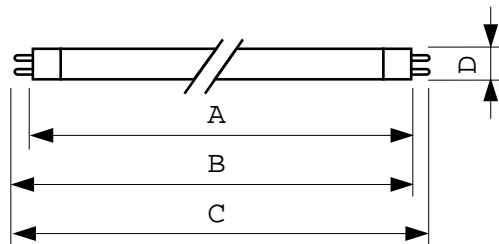



TL5 HO 49W/840

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

G5, T5



Fotometrické údaje

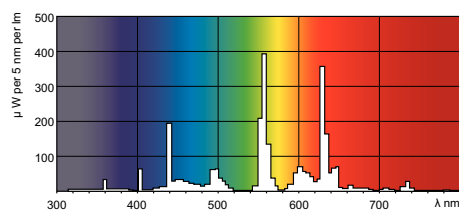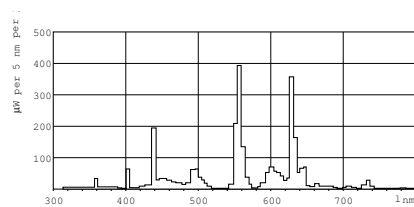



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) alebo jej príslušných majiteľiv..

www.philips.com/lighting

2015, December 28
Údaje podliehajú zmenám